

ГОСТ 21.602-79. СПДС. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи.

Дата введения 1981-01-01

РАЗРАБОТАН

Государственным комитетом СССР по делам строительства

Государственным комитетом по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР

Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И.М. Голик (руководитель темы), Е.П. Агафонов, В.П. Абарыков, Н.В. Терентьева, В.Н. Семенов, А.А. Сухова, П.И. Тумаркин

ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по делам строительства

Начальник отдела В.А. Алексеев

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 июля 1979 г. N 136

ВНЕСЕНЫ Изменение N 1 и Изменение N 2, утвержденные Постановлениями Государственного комитета СССР по делам строительства от 12.09.80 N 143 и от 29.12.82 N 311, введенные в действие соответственно с 01.01.80 и 01.01.83. Опубликованные в ИУС N 1, 1981 г. и БСТ N 3, 1983 г.

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочих чертежей отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений всех отраслей промышленности и народного хозяйства.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 3216-81.

1. Общие требования

1.1. Рабочие чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха выполняют в соответствии с требованиями настоящего стандарта и других стандартов СПДС.

1.2. В рабочие чертежи отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха включают:

основной комплект рабочих чертежей марки ОВ;

эскизные чертежи общих видов нетиповых конструкций систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (далее именуемых чертежами общих видов);

ведомость потребности в материалах для систем;

спецификацию оборудования.

1.3. В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ включают:

общие данные;

чертежи (планы, разрезы и схемы) систем;

чертежи (планы и разрезы) установок систем.

В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ОВ допускается включать также рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.

1.4. Каждой системе присваивают обозначение, состоящее из марки (табл.1) и порядкового номера системы в пределах марки (например, П1, П2). Установкам систем присваивают те же обозначения, что и системам, в которые они входят.

1.5. Элементам систем отопления присваивают обозначения, состоящие из марки (табл.2) и порядкового номера элемента в пределах марки (например, Ст1, Ст2, К1, К2).

Допускается индексация стояков систем отопления прописными буквами в пределах обозначения стояка (например, Ст2А, Ст2Б).

Таблица 1

Наименование систем и установок систем	Марка
С механическим побуждением:	
приточные системы, установки систем	П
вытяжные системы, установки систем	В
воздушные завесы	У
агрегаты отопительные	А
С естественным побуждением:	
приточные системы	ПЕ
вытяжные системы	ВЕ

Таблица 2

Наименование элемента	Марка
Стояк системы отопления	Ст
Главный стояк системы отопления	ГСт
Компенсатор	К
Горизонтальная ветвь	ГВ

1.6. Лючки для замеров параметров воздуха обозначают маркой ЛП, лючки для чистки воздуховодов - маркой ЛВ.

1.7. Обозначение диаметра трубопровода или воздуховода наносят на полке линии-выноски.


В том случае, когда на полке линии-выноски наносят буквенно-цифровое обозначение

трубопровода, диаметр трубопровода указывают под полкой линии-выноски (черт.1а).

Для трубопроводов из стальных водогазопроводных труб указывают диаметр условного прохода (черт.1б).

Для трубопроводов из стальных электросварных и других труб указывают наружный диаметр и толщину стенки (черт.1в).

В обозначении сечения прямоугольных воздуховодов (кроме вертикально расположенных) первой цифрой указывают его ширину, второй - высоту.

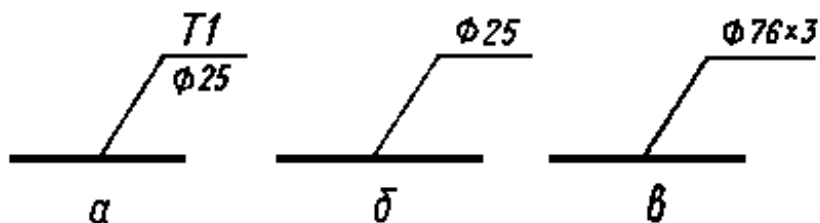

Черт.1

2. Общие данные

2.1. В состав общих данных по рабочим чертежам марки ОВ в дополнение к данным, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, включают:

план-схему размещения установок систем;

характеристику систем.

2.2. План-схему размещения установок систем выполняют в масштабе 1:400 или 1:800.

На план-схеме размещения установок систем наносят:

контур здания (сооружения);

координационные оси здания (сооружения) и общие размеры между крайними координационными осями;

установки систем;

ввод теплоносителя;


тепловой пункт.

Установки систем на план-схеме изображают точками диаметром 1-2 мм с указанием на полке линии-выноски обозначения установки и под полкой - номера листа, на котором приведен чертеж установки.

Наименование план-схемы размещения установок систем указывают сокращенно "План-схема".

Пример оформления план-схемы размещения установок систем приведен на черт.2.

План - схема

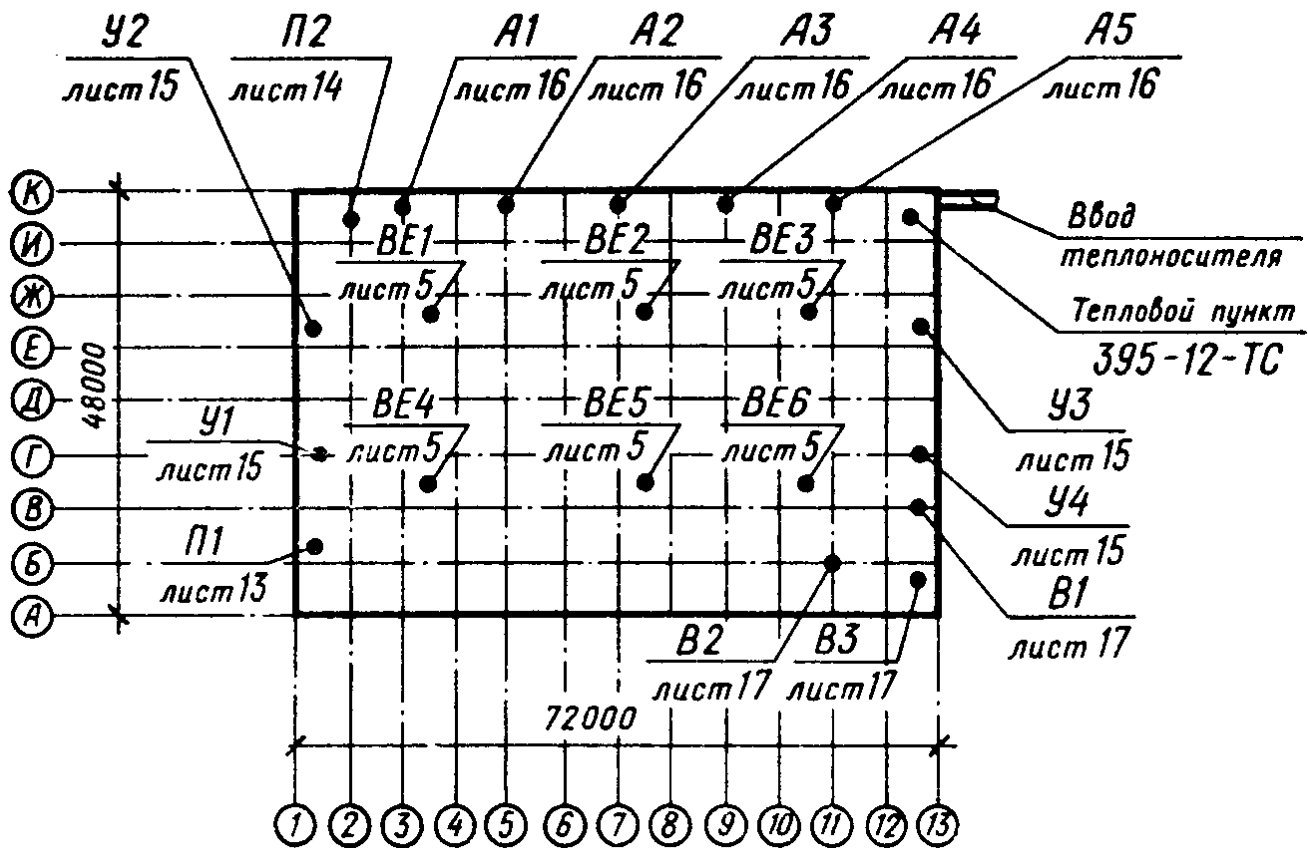

Черт.2

2.3. Характеристику систем выполняют в виде таблицы по форме 1.

При отсутствии в системах отдельных видов оборудования, соответствующие графы из таблицы исключают.

Если таблицу делят на части, то в начале каждой последующей части помещают графу "Обозначение системы".

В типовых проектах характеристику воздухонагревателей указывают для принятых проектом расчетных температур наружного воздуха.

Форма 1

Характеристика отопительно-вентиляционных систем

Обозначение системы	Кол. систем	Наименование обслуживаемого помещения (технологического оборудования)	Тип установки, агрегата	Вентилятор							Электродвигатель			5	20	25
				Тип, исполнение по взрывозащите	№	Схема исполнения	Положение	L, м ³ /ч	P, кгс/м ²	n, об/мин	Тип, исполнение по взрывозащите	N, кВт	n, об/мин			
15	10	50	20	15	10	10	10	15	10	15	30	10	15			

* Заголовок графы заменен на "Тип установки". Изм. N 2

** Единица измерения "P, кгс/м²" заменена на "P, Па(кгс/м²)". Изм. N 2.

Продолжение формы 1

Воздуонагреватель						Фильтр					Воздухоохладитель								
Тип	№	Кол.	Т-ра нагрева, °С		Расход тепла, ккал/ч**	ΔP , кгс/м ²	Тип	№	Кол.	ΔP , кгс/м ²	Концентрация, мг/м ³		Тип	№	Кол.	Т-ра охлаждения, °С			
			от	до							начальная	конечная				от	до		
15	10	10	10	10	20	10	20	10	10	10	15	15	20	10	10	10	10		

* Единица измерения "ккал/ч" заменена на "Вт(ккал/ч)". Изм. N 2

** Единица измерения " ΔP , кгс/м²" на " ΔP , Па(кгс/м²)". Изм. N 2.

Продолжение формы 1

Воздухоохладитель										Примечание			
Расход холода, ккал/ч	Кол форсунок на 1м ²	Диаметр сопла, мм	ΔP , кгс/м ²	Насос			Электродвигатель						
				Тип	G, м ³ /ч	H, м.вод.ст.**	Тип	N, кВт	n, об/мин				
20	15	10	10	20	10	10	20	10	15	30			

* Единица измерения " ΔP , кгс/м²" заменена на " ΔP , Па(кгс/м²)". Изм. N 2.

** Единица измерения "м вод. ст." заменена на "м". Изм. N 2

2.4. В общих указаниях, которые входят в состав общих данных по рабочим чертежам марки ОВ, в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.102-79, приводят:

основные показатели по рабочим чертежам марки ОВ, выполненные в виде таблицы по форме 2, допускается, при необходимости, предусматривать в таблице дополнительные графы (например, удельный расход тепла, удельный расход металла);

расчетные параметры наружного и внутреннего воздуха;

данные о теплоносителе, холодоносителе (наименование, расход, параметры);

ссылки на Строительные нормы и правила (СНиП) и другие нормативные документы, по которым произведен расчет систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха;

требования к изготовлению, монтажу, окраске и тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов;

особые требования к установкам систем (например, взрывобезопасность, кислотостойкость).

Форма 2

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции

Наименование здания (сооружения), помещения	Объем, м ³	Периоды года при t _н , °С	Расход тепла, ккал/ч				Расход холода, ккал/ч*	Установленная мощность электродвигателей, кВт	8	30
			на отопление	на вентиляцию	на горячее водоснабжение	общий				
35	15	20	20	20	20	20	20	15	8	30
			185							

** Единица измерения "ккал/ч" заменена на "Вт(ккал/ч)". Изм. N 2.

2.6. Ведомость потребности в материалах для систем составляют по ГОСТ 21.109-80.

3. Чертежи систем

3.1. Планы и разрезы систем

3.1.1. Планы и разрезы систем выполняют в масштабе 1:100 или 1:200, фрагменты планов и разрезов - в масштабе 1:50, узлы систем - в масштабе 1:20 или 1:50, при детальном изображении узлов - в масштабе 1:2, 1:5 или 1:10. При небольших зданиях, когда выполнение фрагментов нецелесообразно, для планов и разрезов систем принимают масштаб 1:50.

3.1.2. Планы и разрезы систем отопления, как правило, совмещают с планами и разрезами систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

3.1.3. Дефлекторы, крышные вентиляторы и другие элементы систем, расположенные на кровле здания, как правило, изображают утолщенной штрих-пунктирной линией (наложенная проекция) на плане систем одноэтажного здания или верхнего этажа многоэтажного здания.

3.1.4. При сложном многоярусном расположении воздуховодов и других элементов систем вентиляции и кондиционирования воздуха в одном этаже, для наглядности их взаимосвязей, выполняют планы на различных уровнях в пределах этажа.

3.1.5. Трубопроводы, расположенные друг над другом, на планах систем условно изображают параллельными линиями.

3.1.6. Элементы систем отопления и теплоснабжения установок, кроме оборудования, на планах и разрезах систем указывают условными графическими обозначениями, элементы систем вентиляции и кондиционирования воздуха, а также оборудование систем отопления и теплоснабжения установок систем (например, отопительные агрегаты, насосы) - в виде упрощенных графических изображений.

Трубопровод диаметром более 100 мм на фрагментах и узлах изображают двумя линиями.

3.1.7. На планах и разрезах систем указывают:

координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними (для жилых зданий - расстояния между осями секций);

строительные конструкции и технологическое оборудование, имеющее местные отсосы, а также влияющее на прокладку воздуховодов;

отметки чистых полов этажей и основных площадок;

размерные привязки установок систем, воздуховодов, основных трубопроводов, технологического оборудования, неподвижных опор и компенсаторов к координационным осям или элементам конструкций;


диаметры (сечения) воздуховодов и трубопроводов;

количество секций радиаторов, количество и длину ребристых труб, количество труб в регистре и длину регистра из гладких труб, а также аналогичные сведения по другим нагревательным приборам;

обозначения стояков систем отопления.

На планах, кроме того, указывают наименования помещений (типы помещений - для жилых зданий) и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности (в прямоугольнике размером 5x8 мм), а на разрезах - отметки уровней осей трубопроводов и круглых воздуховодов, низа прямоугольных воздуховодов, опорных конструкций установок, верха выхлопных воздуховодов вытяжных систем. Допускается наименования помещений и категорию производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности приводить в экспликации помещений.


В типовых проектах зданий (сооружений) для двух и более расчетных температур наружного воздуха и (или) для двух и более этажей, номер этажа, расчетную температуру наружного воздуха, данные о нагревательных приборах, указанных на плане, приводят в таблице (черт.4).

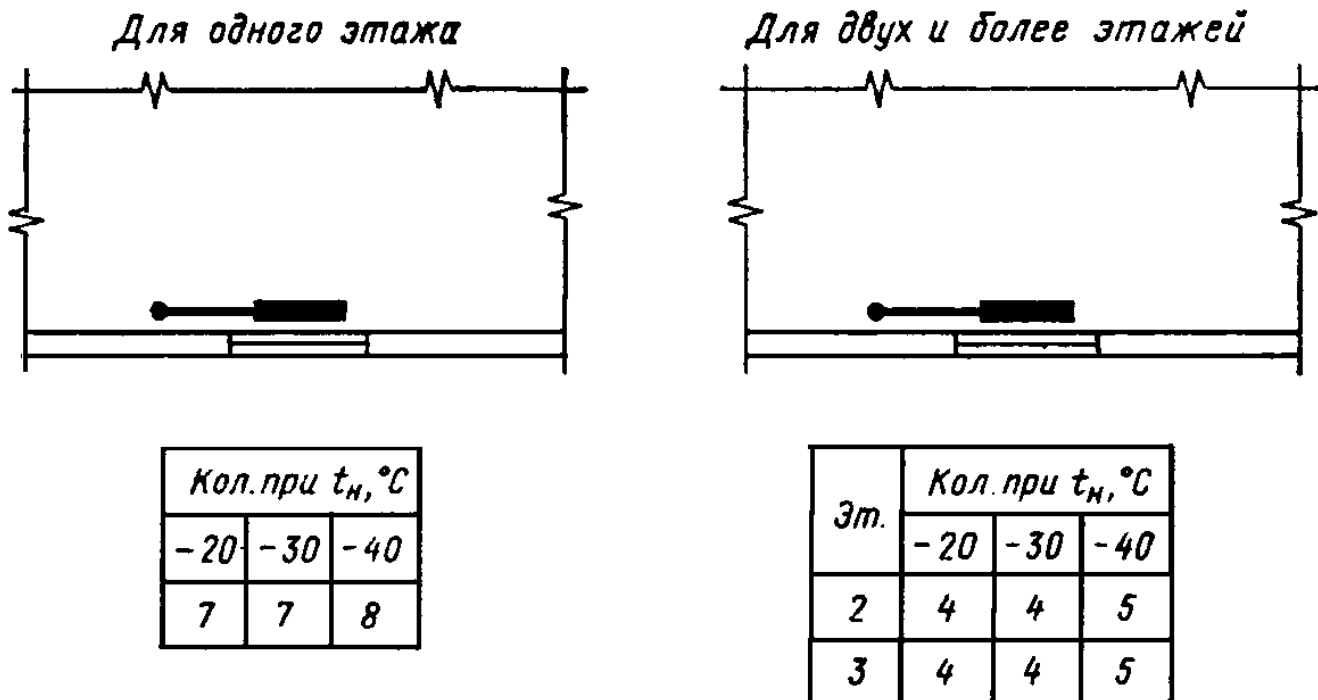


Черт.4*

При наличии на чертеже нескольких таблиц допускается наименование граф приводить только на одной из них (черт.5).

В типовых проектах зданий (сооружений) для двух и более расчетных температур наружного воздуха диаметры трубопроводов, при необходимости, указывают в таблице. При наличии на чертеже нескольких таблиц допускается наименование граф приводить только на одной из них, а также исключать отдельные графы повторяющихся показателей (черт.6).

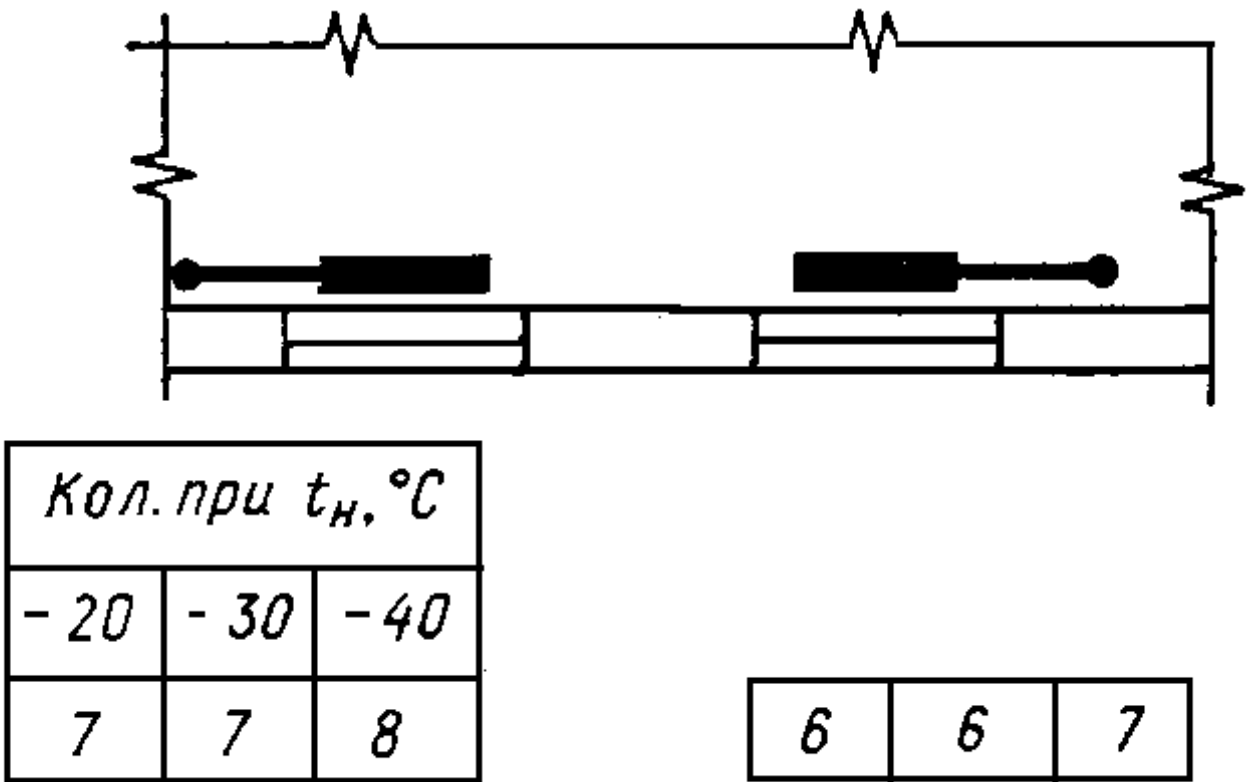

Черт.5

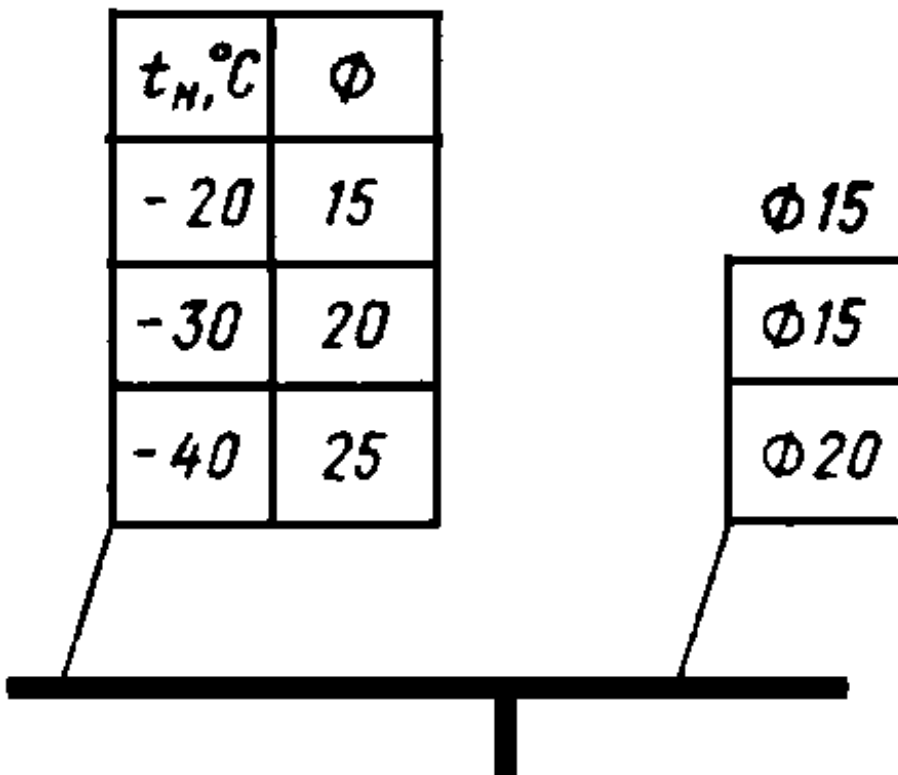

Черт.6

На чертеже планов систем помещают таблицу местных отсосов от технологического оборудования по форме 3. Допускается таблицу местных отсосов приводить на отдельных листах.

Форма 3

Местные отсосы от технологического оборудования

Технологическое оборудование			Характеристика выделяющихся вредностей	10	10	20
Поз.	Наименование	Кол.				
15	70	15	95	8		

Продолжение формы 3

Объем вытяжки, м ³ /ч		Характеристика местного отсоса		Обозначение системы	Примечание	10	10	20
на ед. оборуд.	всего	Обозначение	Применяемые документы					
20	20	30	70	15	45	8		

3.1.8. К наименованию планов указывают отметку чистого пола этажа или номер этажа, например: "План на отм. 6,000", "План 2-9 этажей", а в наименовании разрезов - их порядковый номер, например: "Разрез 1-1".

При выполнении двух или более планов на разных уровнях в пределах этажа в наименованиях планов указывают обозначение плоскости горизонтального разреза систем, например: "План 2-2".

При выполнении части плана систем в наименовании указывают оси, ограничивающие эту часть плана, например: "План на отм. 0,000 между осями 1-8 и А-Д".

Примеры оформления планов систем приведены на черт.7 и 8, разреза - на черт.9.

3.2. Схемы систем

3.2.1. Схемы систем выполняют в аксонометрической фронтальной изометрической проекции в масштабе 1:100 или 1:200, узлы схем - в масштабе 1:10, 1:20 или 1:50. При небольших зданиях для схем систем принимают масштаб 1:50.

3.2.2. На схемах элементы систем показывают условными графическими обозначениями.

3.2.3. При большой протяженности и (или) сложном расположении воздухопроводов и трубопроводов допускается изображать их с разрывом в виде пунктирной линии. Места разрывов воздухопроводов и трубопроводов обозначают строчными буквами.

3.2.4. На схемах систем отопления указывают:

трубопроводы и их диаметры;

отметки уровня осей трубопроводов;

уклоны трубопроводов;

размеры горизонтальных участков трубопроводов (при наличии разрывов);

неподвижные опоры, компенсаторы и нетиповые крепления с указанием на полке линии-выноски обозначения элемента и под полкой обозначения документа;

запорно-регулирующую арматуру;

стояки систем отопления и их обозначения;


нагревательные приборы;

контрольно-измерительные приборы и другие элементы систем.

Примеры оформления схем систем отопления и теплоснабжения установок показаны на черт.10 и 11.


3.2.5. Для жилых зданий допускается выполнять схемы систем отопления только на подземную часть здания. Для надземной части выполняют схемы стояков и, при необходимости, схему разводки по чердаку.

План 2-2

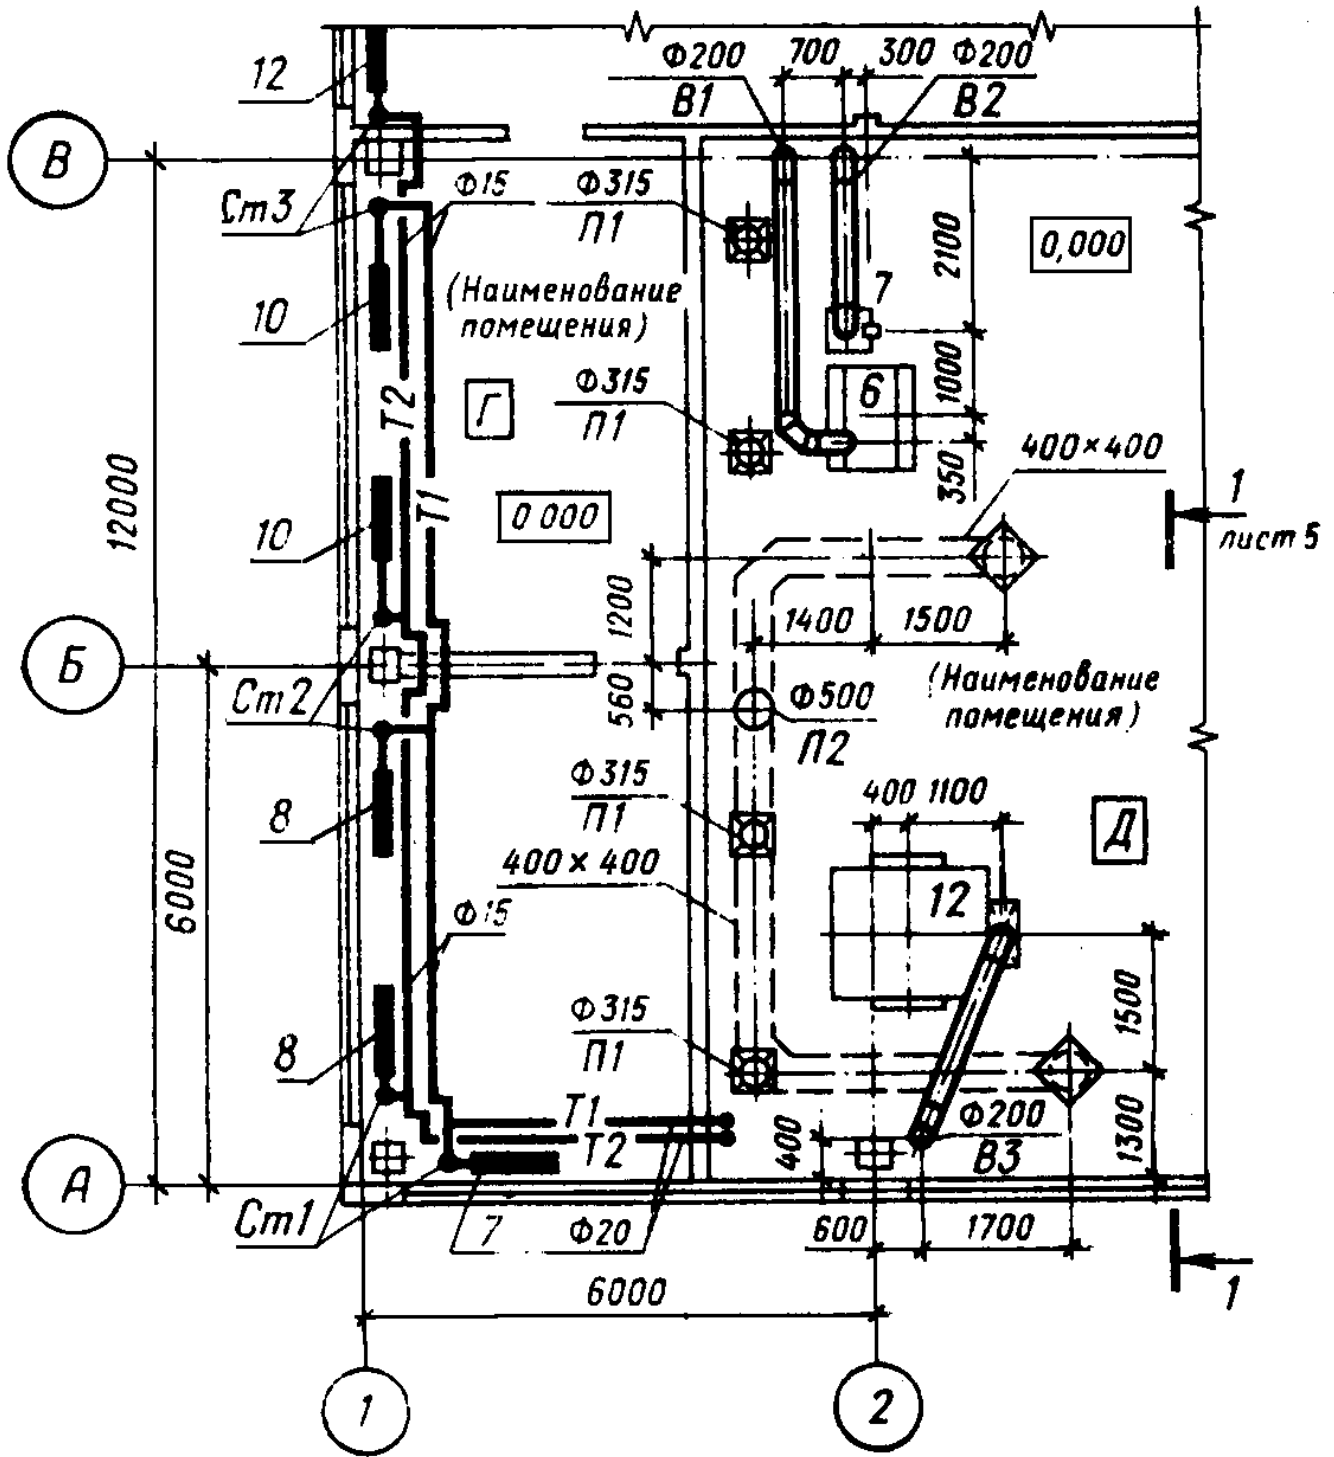


Черт.7


План 3-3

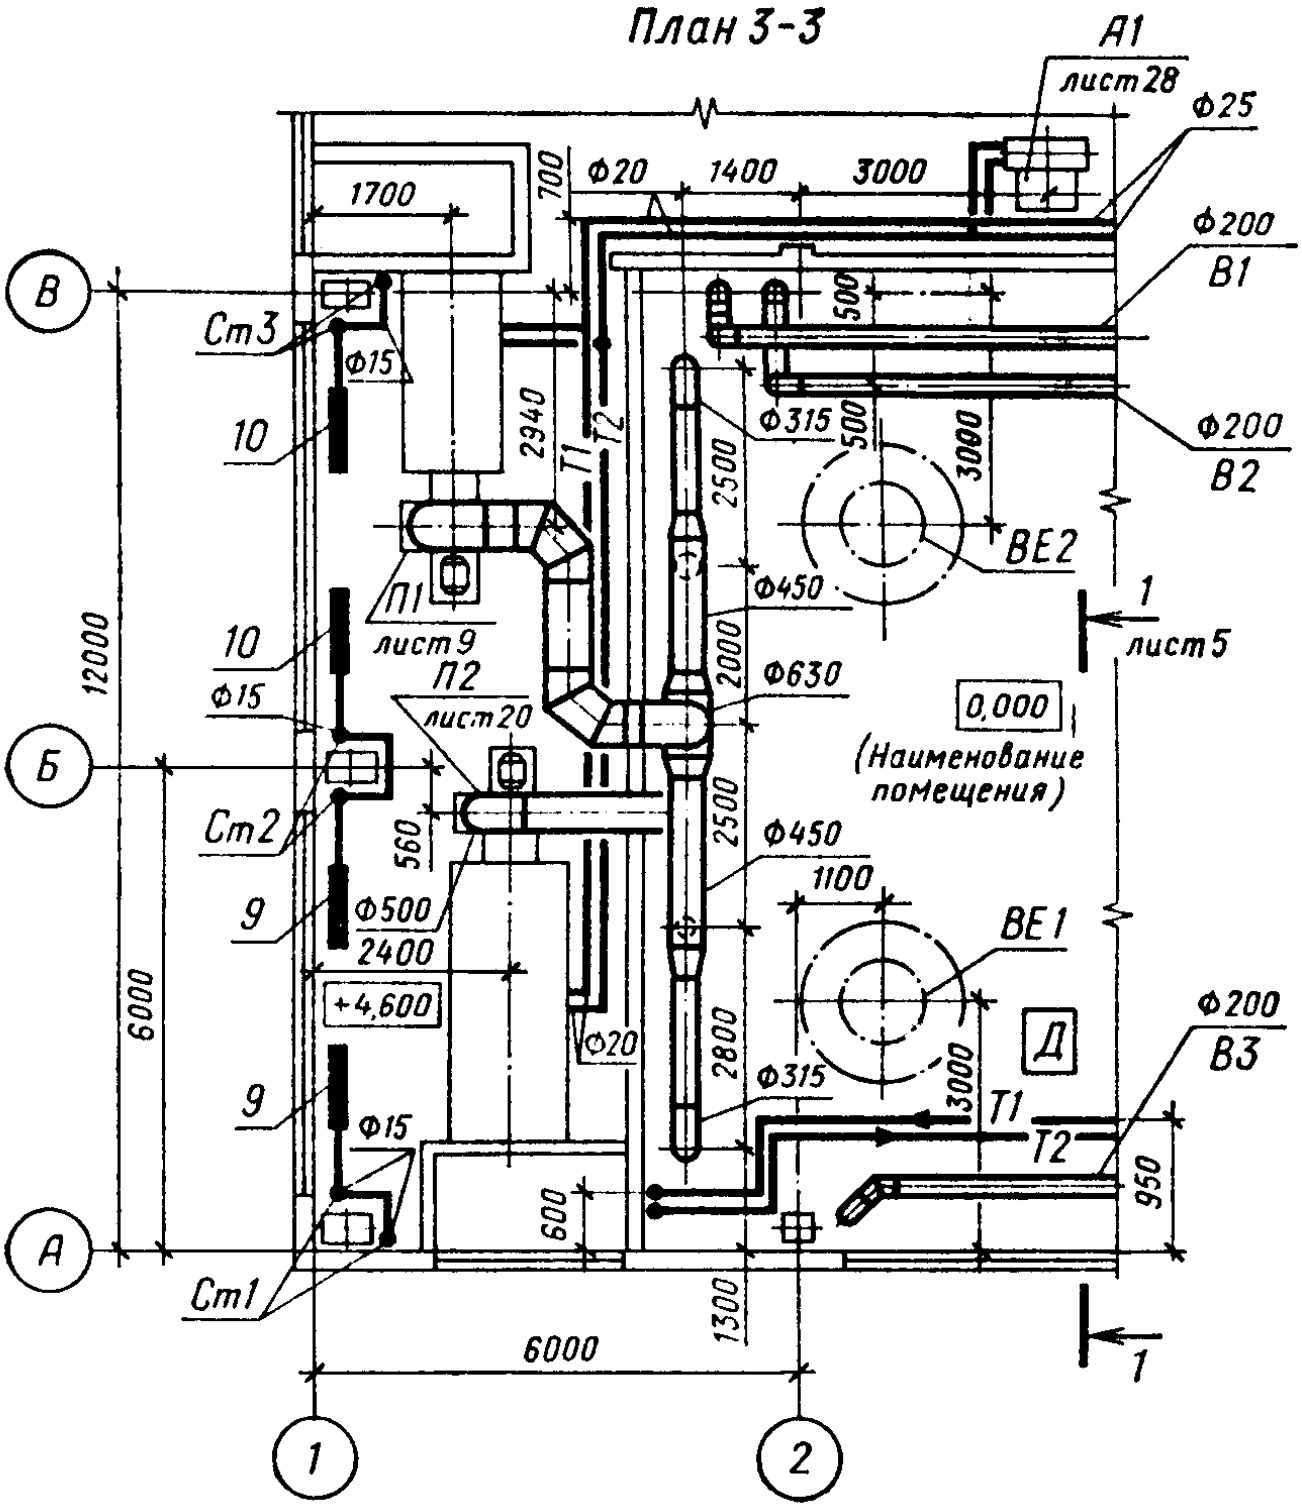

Черт.8

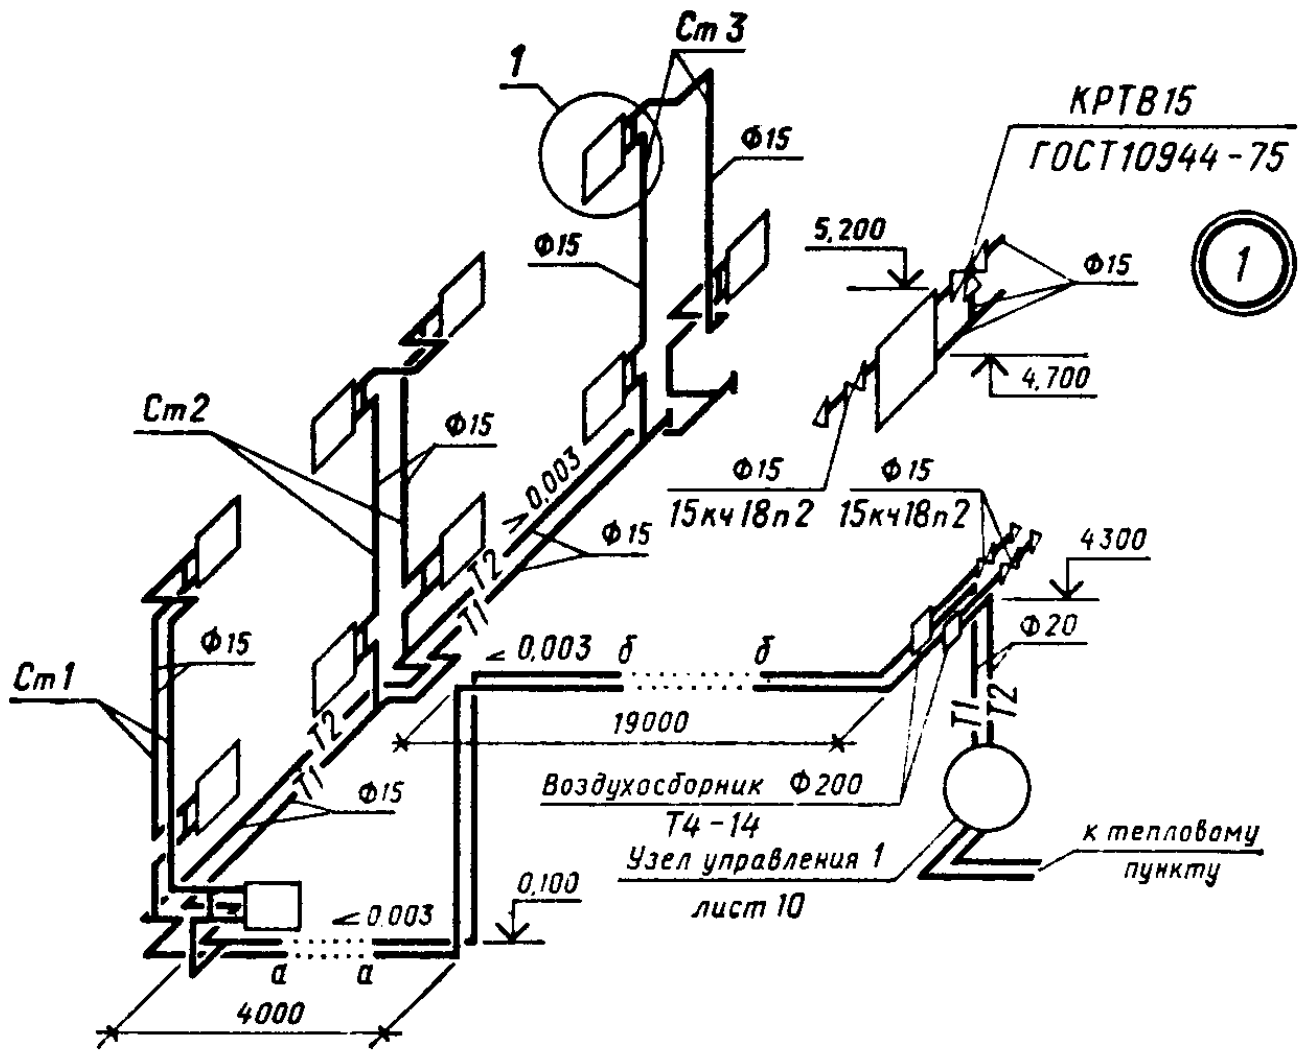

Черт.10

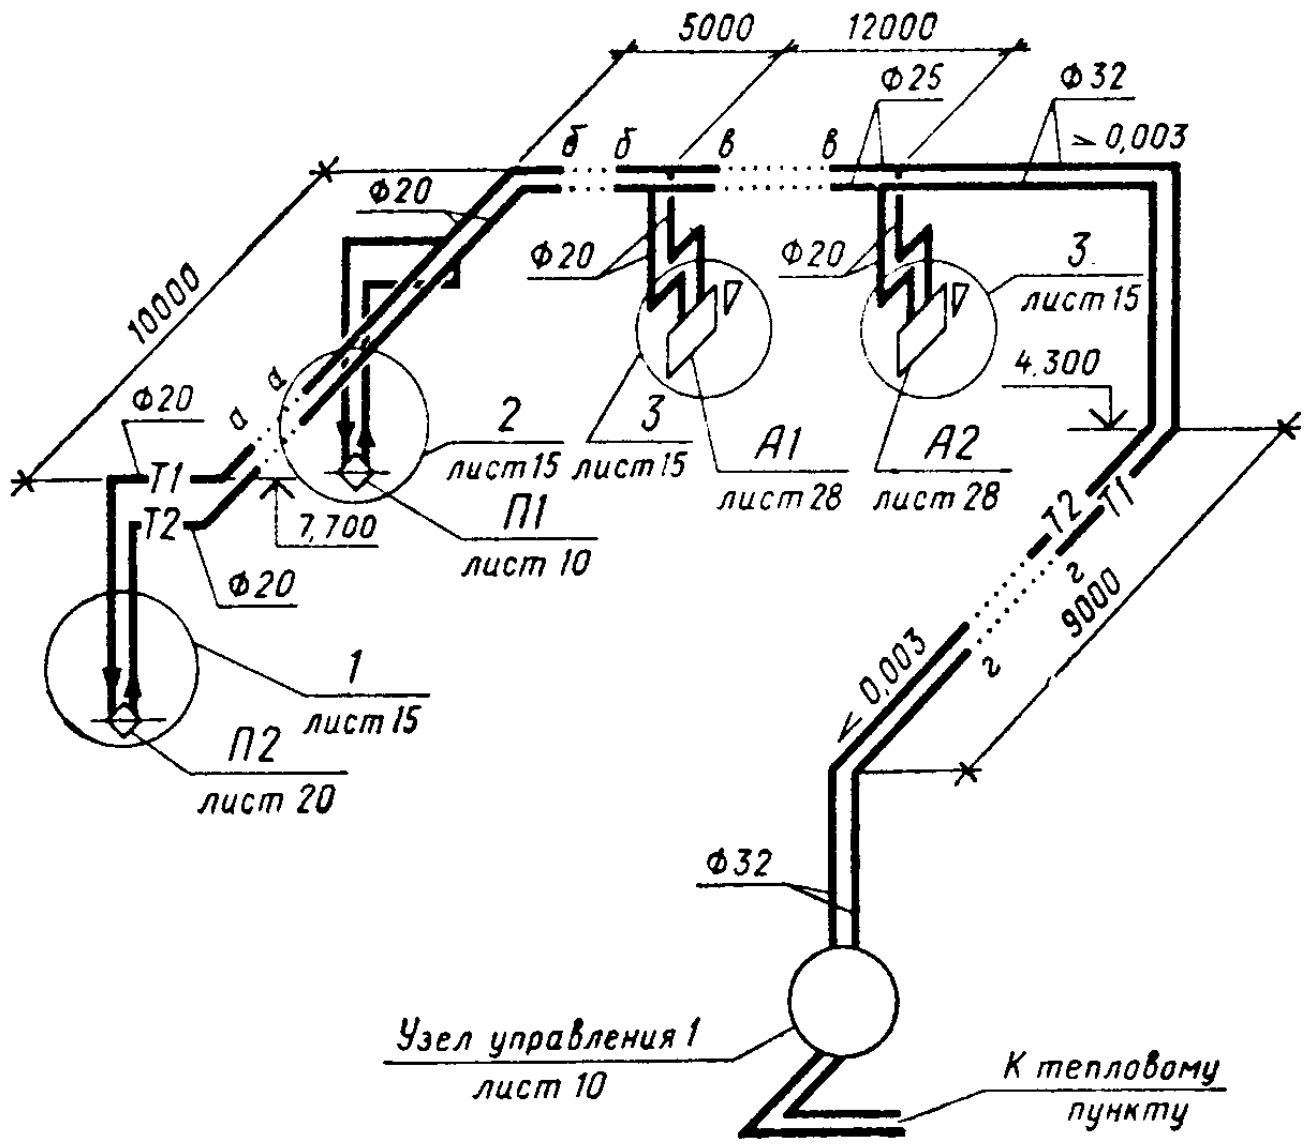

Черт.11

схемы узлов управления системами отопления и теплоснабжения установок (черт.12);

таблицу размеров компенсаторов по форме 4;


узлы схем систем отопления и теплоснабжения установок (черт.13).


В наименованиях узлов управления указывают номер узла, например: "Узел управления 1". Допускается к схеме узла управления выполнять спецификацию узла.

На узлах схем систем отопления и теплоснабжения установок систем для запорно-регулирующей арматуры указывают на полке линии-выноски диаметр арматуры и под полкой - обозначение арматуры по каталогу. Допускается приводить обозначение запорно-регулирующей арматуры на схемах систем отопления и теплоснабжения установок.


Форма 4

Размеры компенсаторов, мм

Эскиз	Обозначение компенсатора	Φ	H	A	R	Компенсирующая способность	Кол.	10	20
								10	20
65	20	30	15	15	15	15	10	10	20
185								8	6

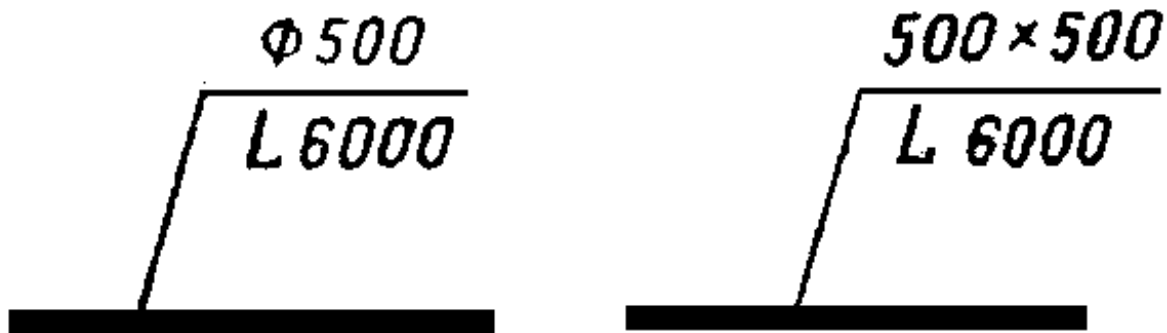

Черт.14

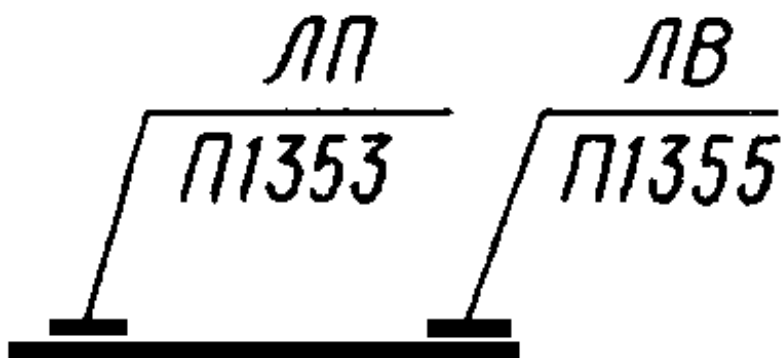


Черт.15

Для встроенных (поставляемых комплектно с технологическим оборудованием) местных отсосов обозначение его и документа не указывают;

регулирующие устройства, воздухораспределители, нетиповые крепления (опоры) и другие элементы систем с указанием на полке линии-выноски обозначения элемента системы и под полкой - обозначения документа.

Примеры оформления схем систем вентиляции показаны на черт.16 и 17.

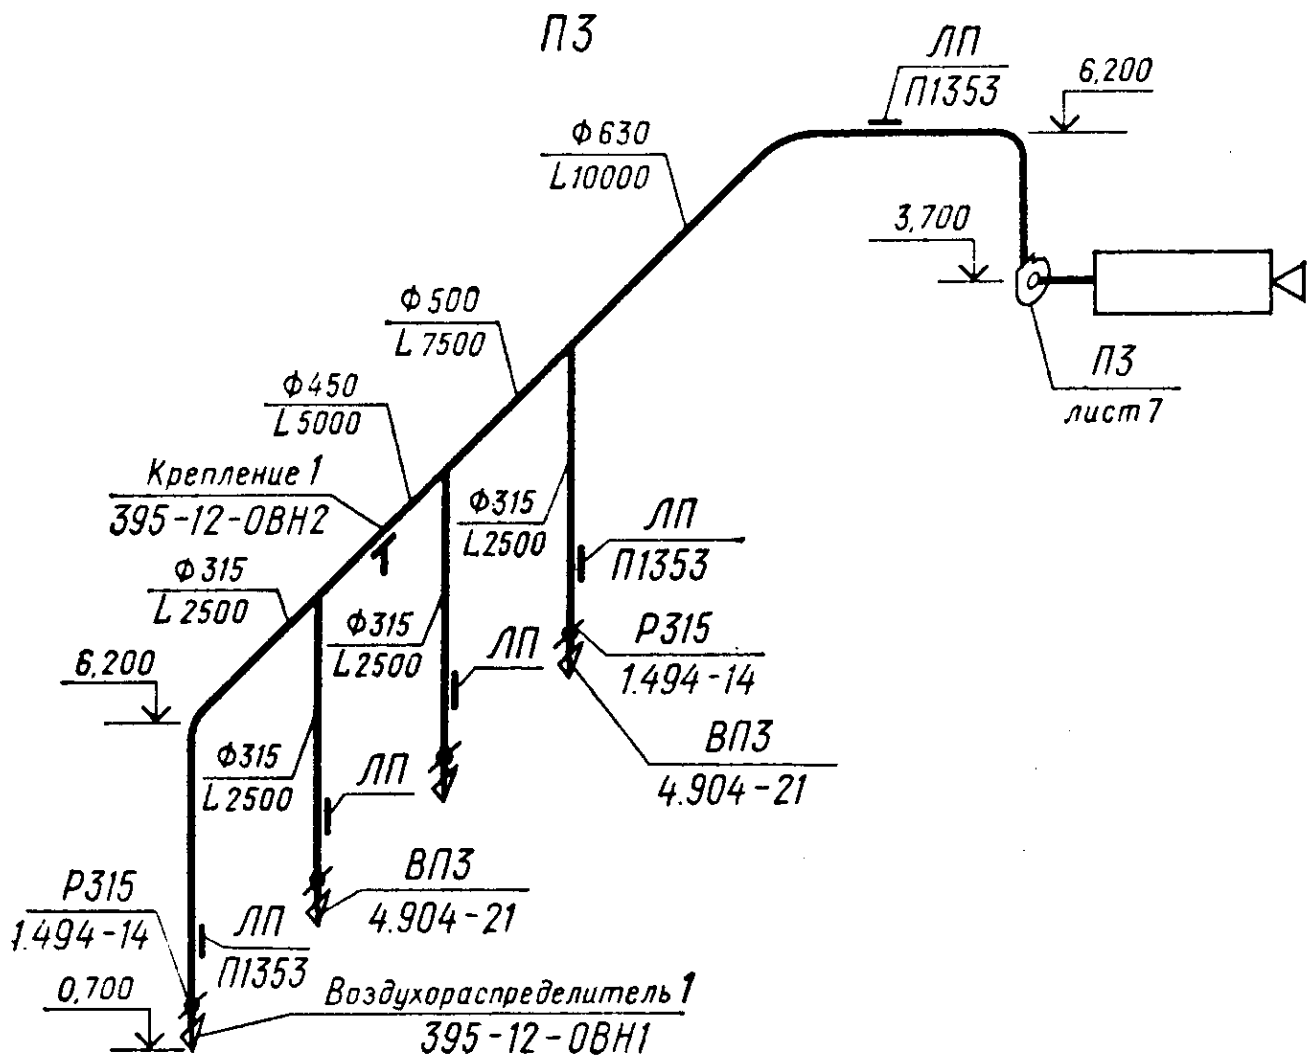

Черт.16

3.2.8. В наименовании схемы системы отопления, для двух и более систем в здании, указывают номер системы.

В наименовании схемы системы теплоснабжения установок указывают обозначения установок.

В основной надписи наименование схем систем отопления и теплоснабжения установок указывают полностью, например: "Схема системы отопления 1", "Схема системы теплоснабжения установок П1, П2, А1, А2", над схемами - сокращенно, например: "Система отопления 1", "Система теплоснабжения установок П1, П2, А1, А2".

3.2.9. В наименованиях схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха указывают обозначения систем.

В основной надписи наименования схем систем вентиляции и кондиционирования воздуха указывают полностью, например: "Схемы систем П5, В8", над схемами - сокращенно, например: "П5", "В8".

4.3. На планах и разрезах установок систем указывают:

координационные оси здания (сооружения) и расстояния между ними;

основные размеры, отметки и привязки установок к координационным осям здания (сооружения).


4.4. Воздуховоды на планах установок изображают утолщенными штрих-пунктирными линиями, на разрезах - основными сплошными линиями.

Трубопровод обвязки воздухоохладителя изображают одной линией при диаметре трубопровода до 100 мм и двумя линиями - при диаметре более 100 мм.


4.5. На планах и разрезах, кроме элементов установок, указывают строительные конструкции и отборные устройства для установки контрольно-измерительных приборов.

Примеры оформления планов и разрезов установок систем показаны на черт.18 и 19.

План

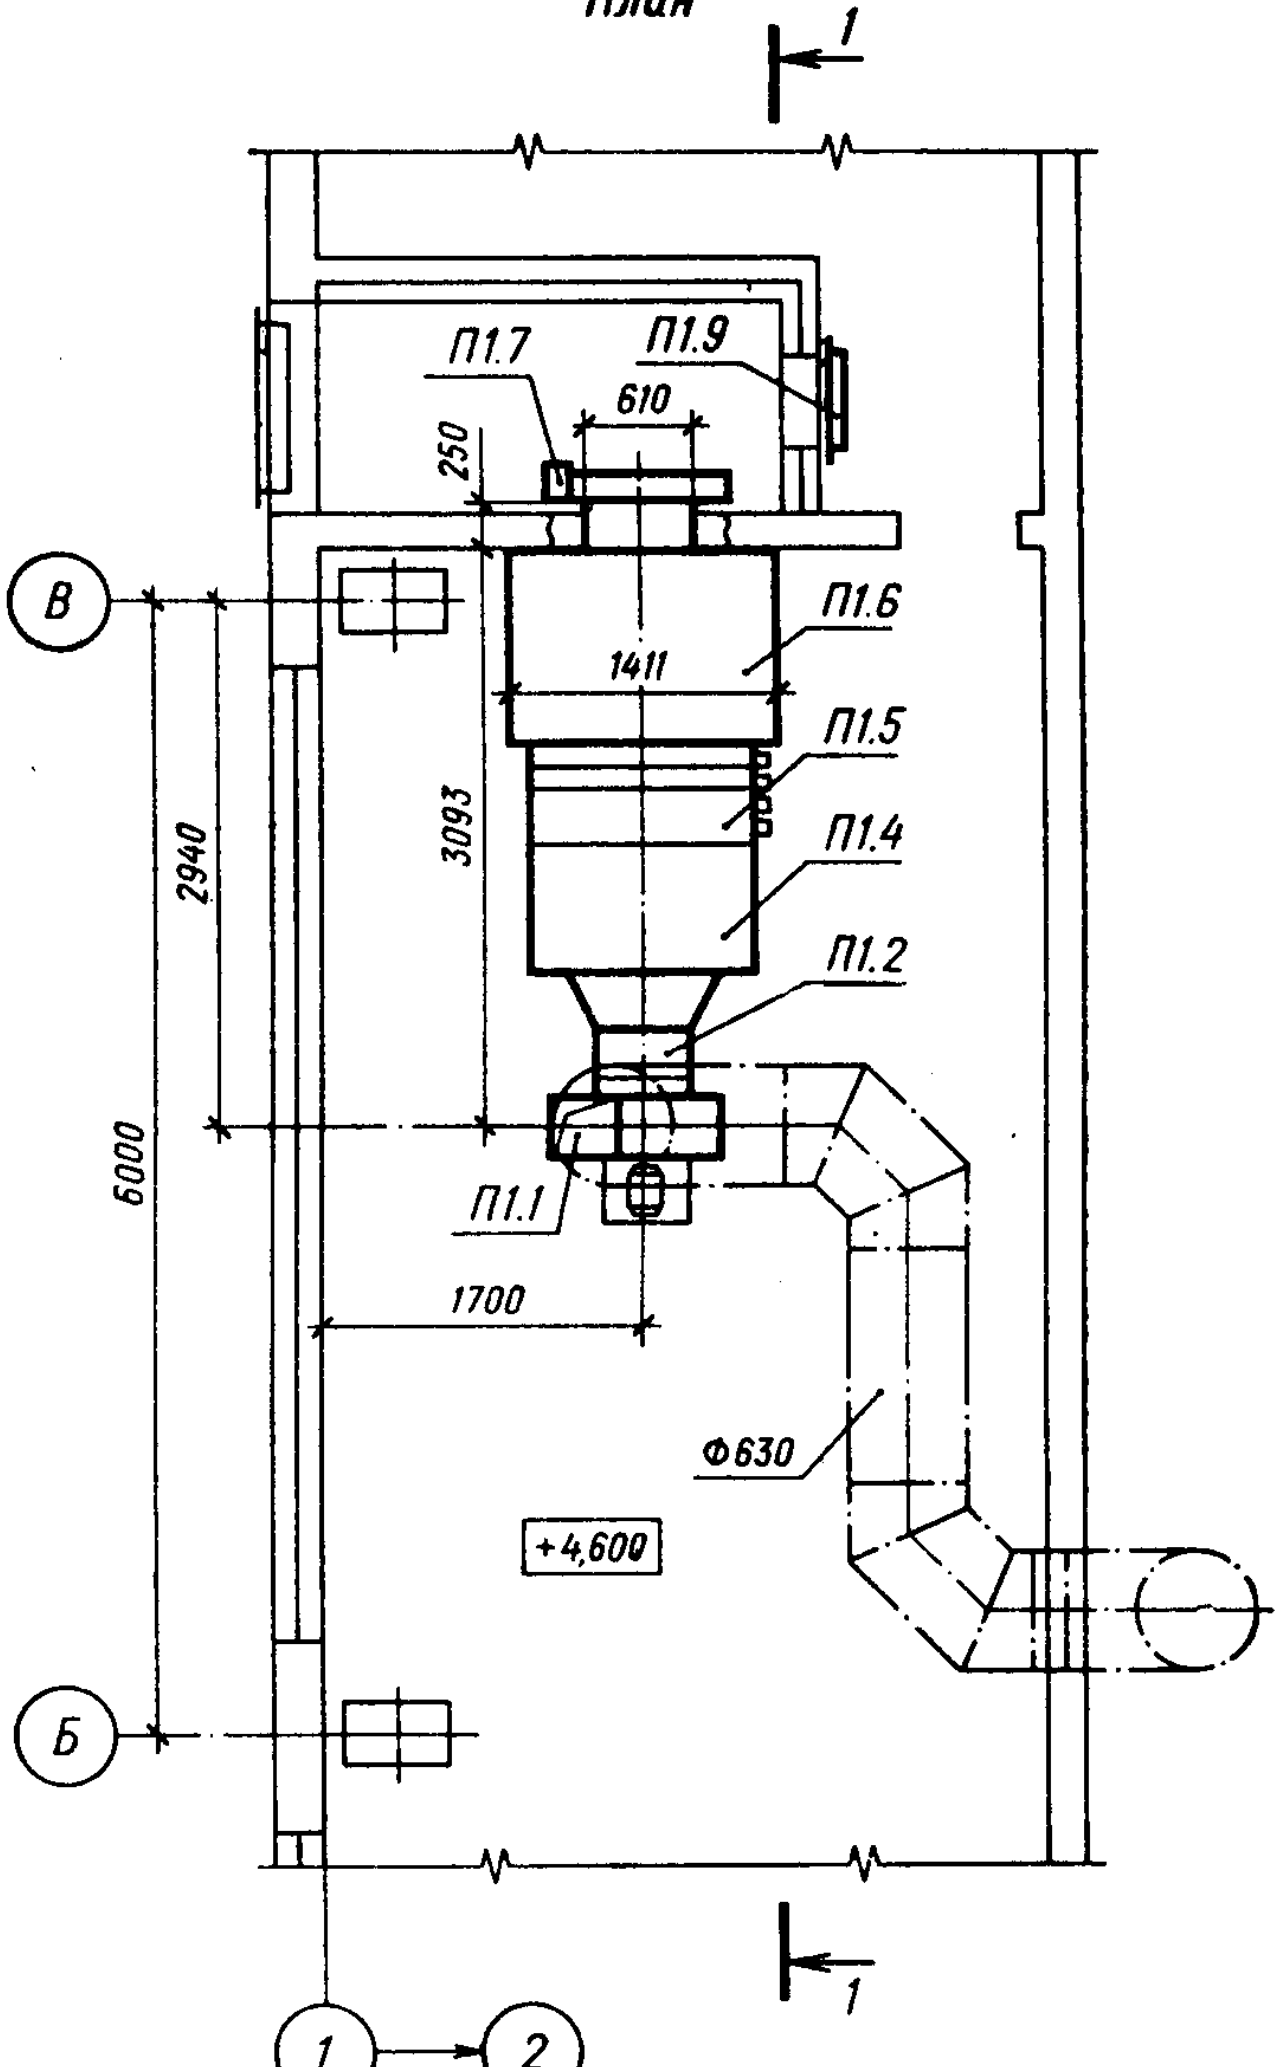

Черт.18

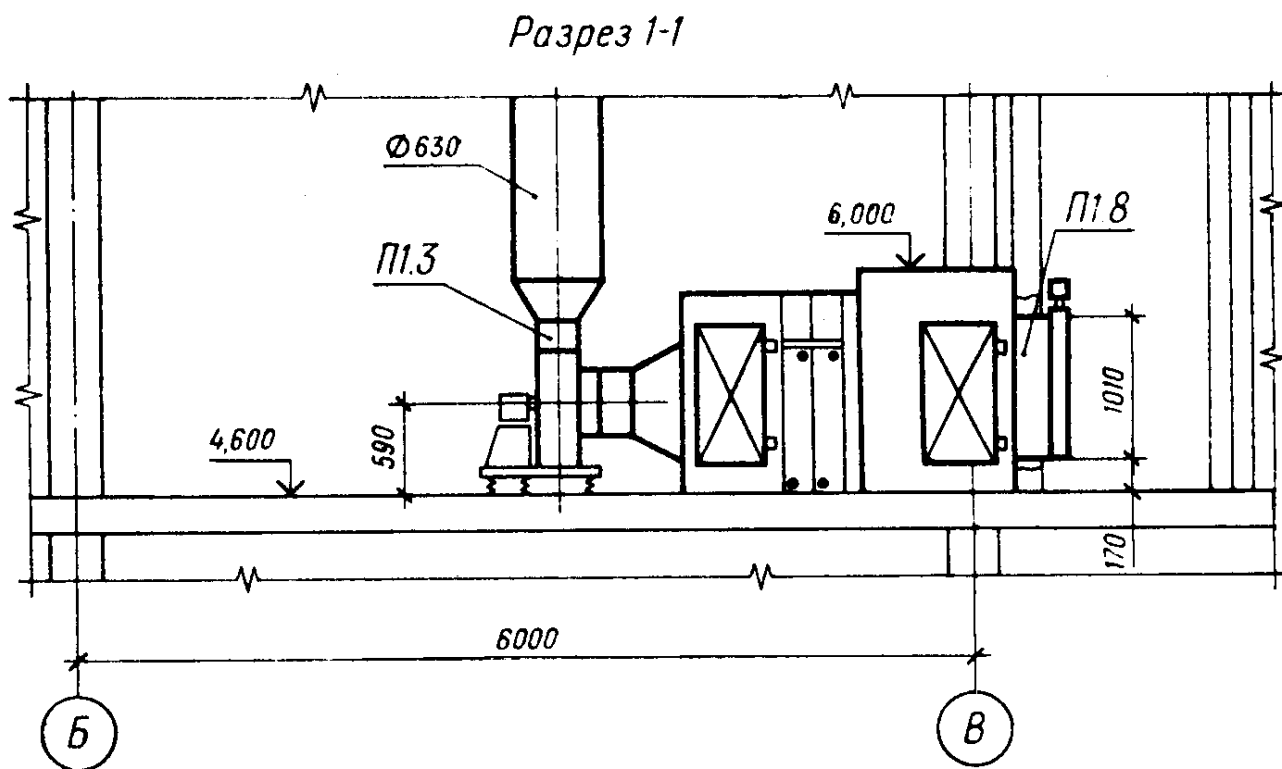

Черт.19

4.6. Элементам установок систем присваивают позиционные обозначения, состоящие из обозначения установки, указанного в п.1.4, и порядкового номера элемента в пределах установки, например: "П1.1", "П1.2", "В5.1", "В5.2".

4.7. Спецификацию установок систем помещают, как правило, на чертеже планов установок.

Пример оформления спецификации установок систем приведен на черт.20.

Спецификация отопительно-вентиляционных установок

Марка. поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		<u>ПЗ (1ПК25 правое</u>			
		<u>исполнение)</u>			
ПЗ.1	... ххх ххх... *	Агрегат вентиляторный			
		А10-2, компл.:	1	819	
		а. Вентилятор центро-			
		бежный ЦЧ-70 №10 ис-			
		полнение б, положение ЛО ⁰			
		б. Электродвигатель			
		А02-51-Б, 965 об/мин,			
		5,5 кВт			
ПЗ.2	3.904-15, вып. 1-2	Секция соединительная			
		А1А 038.010	1	185	
ПЗ.3	3.904-15, вып. 1-2	Секция орошения			
		А1А 038.090	1	630	
ПЗ.4	3.904-15, вып. 1-2	Секция калориферная			
		А1А 038.270 2-х рядная			
		с калориферами КВБ-10	1	950	
ПЗ.5	3.904-15, вып. 1-2	Секция приемная с			
		фильтром А1А 038.300	1	362	
ПЗ.6	... хххххх... *	Заслонка утепленная			
		КВУ 1000×1600 с ис-			
		полнительным механиз-			
		мом МЭ0 10/100	1		

Черт.20

* Обозначение технических условий, допускается указывать наименование завода-изготовителя.

4.8. На чертежах установок систем приводят, при необходимости, технические требования к монтажу установок.

4.9. В наименованиях установок систем указывают обозначения установок.

В основной надписи наименование установок указывают полностью, например: "Установки систем П1, В1".


5. Чертежи общих видов*

5.1. Чертежи общих видов выполняют по правилам выполнения чертежей общих видов, предусмотренным ГОСТ 2.119-73 в объеме, необходимом для разработки конструкторской документации по ГОСТ 2.103-68.

5.6. Чертежи общих видов выполняют в масштабе 1:5, 1:10, 1:20 и 1:50.

Пример оформления чертежа общего вида приведен на черт. 21.

5.7. В основной надписи чертежа общего вида наименование нестандартной (нетиповой) конструкции должно соответствовать принятой терминологии и быть по возможности кратким. В наименованиях нестандартных (нетиповых) конструкций указывают порядковый номер конструкции в пределах каждого вида конструкции, например: "Отсос 1", "Отсос 2", "Воздухораспределитель 1".

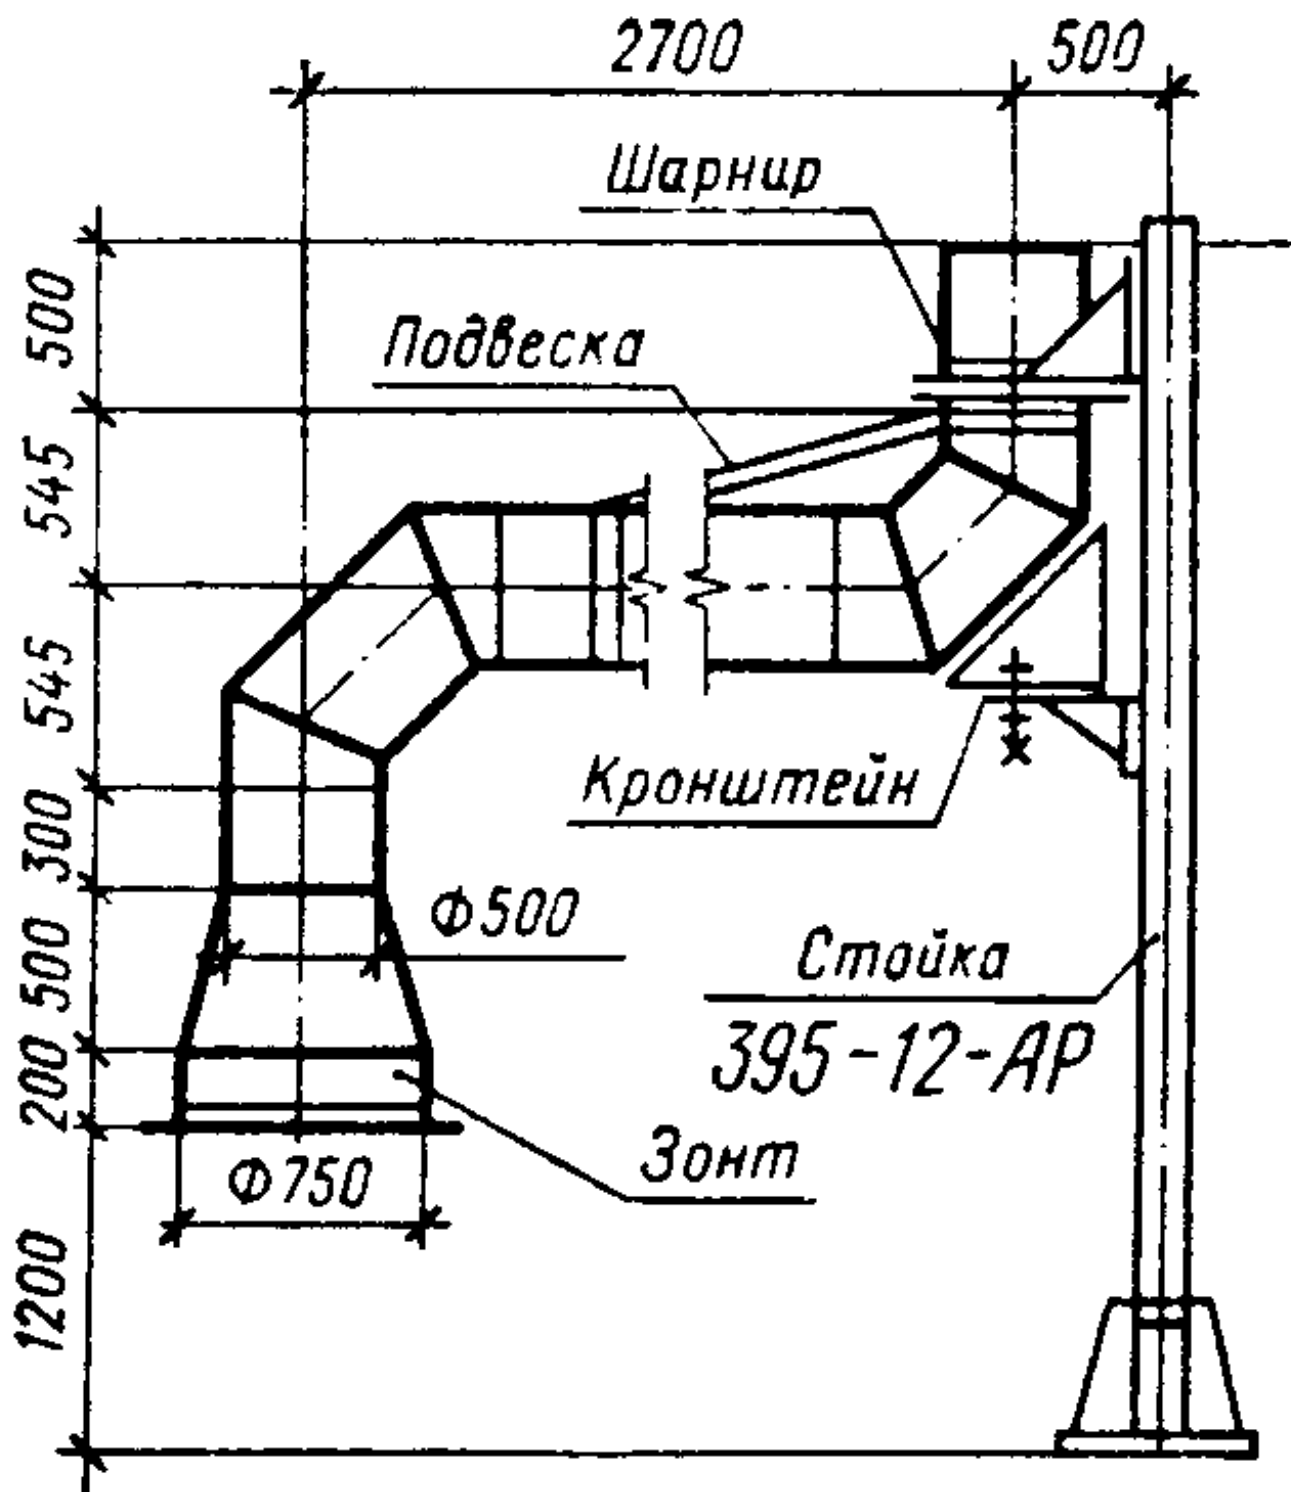

Черт.21

6. Спецификация оборудования

6.1. Спецификацию оборудования выполняют по ГОСТ 21.110-82 с учетом требований настоящего стандарта.

6.2. При наличии пристроенной к производственному зданию (сооружению) части или встройки (вставки), в которых размещаются вспомогательные помещения, каждый раздел спецификации составляют по частям: производственная часть; вспомогательная часть.

Если жилое здание имеет пристройку или встройку, в которых размещаются предприятия общественного обслуживания, то каждый раздел спецификации составляют по частям:

жилая часть; пристроенная (встроенная) часть.

Наименование каждой части записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.

6.3. Каждый раздел (часть) делят на подразделы:

отопление (для жилых зданий - отопление ниже отметки 0,000 и отопление выше отметки 0,000);

теплоснабжение установок систем;

вентиляция или вентиляция и кондиционирование воздуха (при наличии последнего).

Наименование каждого подраздела записывают в виде заголовка в графе 2 и подчеркивают.

6.4. Элементы систем и материалы записывают по группам:

в подразделах "Отопление" и "Теплоснабжение установок систем": отопительное оборудование; арматура; другие элементы систем; трубопроводы по каждому диаметру. Элементы трубопроводов (отводы, переходы, фланцы, болты, гайки, шайбы и др.) в спецификацию не включают; материалы.

в подразделе "Вентиляция" ("Вентиляция и кондиционирование воздуха"): вентиляционное оборудование; другие элементы систем; воздуховоды по каждому диаметру (сечению); материалы.

6.5. В спецификации принимают следующие единицы измерений: трубопроводы и воздуховоды - м; радиаторы - экм/секций (блоков); конвекторы - экм/шт., ребристые трубы с указанием длины трубы - экм/шт.; регистры из гладких труб с указанием количества труб в регистре и длины регистра или обозначения (марки) - экм/шт.; другие элементы систем - шт.; материалы изоляционные - м³; материалы покрытий и защиты - м²; другие материалы - кг.